



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU

830 blanco cálido - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	110 [Ángulo del haz de 110°]
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos
Cable	Cable de 0,2 m con conector de cable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Período de garantía	5 años
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	48
Conforme con EU RoHS	Si
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V

Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	4,03 A
Tiempo de irrupción	0,272 ms
Factor de potencia (mín.)	0.75
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal-plástico
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Longitud global	175 mm
Anchura global	175 mm
Altura global	39 mm
Color	WH

Ledinaire Slim Downlight G2

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	39 x 175 x 175 mm (1.5 x 6.9 x 6.9 in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 (frontal IP40)
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [IK03]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	900 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	86,00 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Potencia de entrada inicial	11 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

Datos de producto

Código de producto completo	871869967947700
Nombre de producto del pedido	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU
EAN/UPC - Producto	8718699679477
Código de pedido	67947700
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	929002220832
Peso neto (pieza) SAP	0,210 kg




Plano de dimensiones

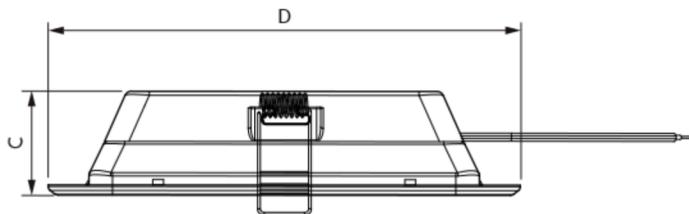

Product	C	D
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

DN065B LED10 830 12W 220-240V L150 EU ND

Datos fotométricos



DN065B G2 LED10 830

Ledinaire Slim Downlight G2

