




Unflexibler LED-Streifen 50cm 15W 24V DC Hintergrundbeleuchtung, Profilbuchstaben


Ref. B1425

Unbiegsamer LED-Streifen für die Hintergrundbeleuchtung von Leuchtkästen und doppelseitigen Schildern. Der seitliche Einbau und die asymmetrische Optik von 15° x 45° ermöglichen eine intensive, homogene und schattenfreie Ausleuchtung von Leuchtkästen und doppelseitigen Leuchtschildern. Sie werden auch häufig als wirtschaftliche Option für die Erstellung von Wandflutern im Innen- und Außenbereich verwendet. CREE XTE 3W LED Chip. Erhältlich in Kaltweiß 6000K und Warmweiß 3000K. 15W/50 cm/24V Optik 15x45° 6000K und 3000K Schutzart IP65/3535 XTE LED

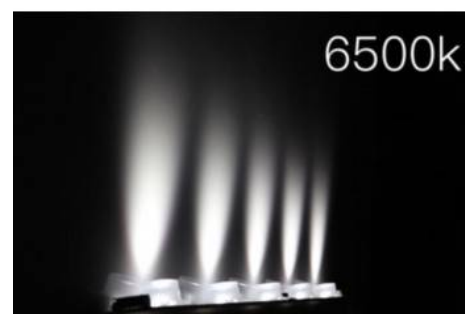

Produktdaten

Farbtemperatur	Kaltweiß
Kelvin (K)	6000
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	45x15 Asymmetrisch
UGR	Nein
LED Typ	SMD 3535
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	24V DC
Abmessungen (mm) LxBxH	495x26x15
Material	Aluminium
Material Diffusor	Kunststoff
Außeneinsatz	Ja
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)



Prüfzeichen	CE, RoHS
Selbstklebend	Nein

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1425BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B1425BC	Lichtfarbe - Warmweiß	