B8141

LED HIGH BAY LIGHT

Manual de Instrucciones

⚠ GARANTÍA

1. Se proporcionará una garantía de reemplazo de 2 años durante el período de garantía si la lámpara sufre problemas de calidad.
2. Durante el período de garantía, el cliente deberá devolver los productos dañados o las piezas defectuosas para que el fabricante los inspeccione y repare. El fabricante devolverá entonces las piezas fijadas o nuevas.
3. Se proporcionará una garantía de reemplazo una vez que se presenten los documentos válidos.

Las siguientes circunstancias no recibirán garantía de reemplazo:

1 Daños causados, incluidos, entre otros, daños por condiciones de trabajo anormales, uso inadecuado, almacenamiento que no se ajuste al manual de instrucciones.

2 Desmontaje, modificación o instalación inadecuada o reparación de los productos sin la autorización del fabricante.

3 Daños causados por circunstancias ambientales que incluyen entre otros, incendios, inundaciones, rayos y terremotos.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica

- Este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido únicamente por un electricista calificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
- Verifique que el cable de alimentación esté siguiendo los códigos eléctricos aplicables.
- La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.

Para evitar descargas eléctricas:

- Asegúrese de que la energía eléctrica esté apagada antes y durante la instalación y el mantenimiento.
- Las luminarias deben ser alimentadas por un sistema de cableado adecuado según el código local con un conductor de puesta a tierra del equipo.

Para evitar quemarse las manos:

- Antes de realizar el mantenimiento, asegúrese de que la luminaria se enfríe después de apagarla durante un período de 30 minutos.

Para evitar la degradación del producto:

- No operar en temperaturas ambiente superiores a las indicadas en la hoja de datos de la luminaria.
- Utilice el cableado de suministro adecuado según lo especificado en la luminaria. Ficha técnica.
- Evite el uso en entornos que contengan azufre, cloro u otros haluros, acetato de metilo o acetato de etilo, cianoacrilatos, éteres de glicol, formaldehído o butadieno.
- Monte la luminaria a no menos de 36 pulgadas del techo.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro esté dentro del rango de voltaje indicado en la hoja de fecha.
- Utilice únicamente piezas de repuesto nuestras.
- El montaje de cables de avión se recomienda únicamente para lugares secos.
- Utilice únicamente piezas de nuestra empresa o equivalentes para montar la luminaria.

MONTAJE

MONTAJE DE CÁNCAMO COLGANTE

PASO 1

Enrosque el gancho del cáncamo incluido en la parte superior de la carcasa de la luminaria y apriételo firmemente. Apriete el tornillo de fijación para evitar que se afloje el cáncamo.



PASO 2

Utilice una cadena, cable, gancho de montaje u otro hardware de montaje para suspender la luminaria. Asegúrese de que los accesorios de montaje estén sujetos de forma segura a una estructura estacionaria y sean lo suficientemente fuertes como para sujetarlos de manera segura a una estructura estacionaria y lo suficientemente fuertes como para suspender la luminaria de manera segura.



PASO 3

Consulte el diagrama de cableado para realizar las conexiones eléctricas.

MONTAJE EN TECHO:

PASO 1

Instale las fijaciones del soporte de montaje en techo en la parte posterior de la lámpara, luego conecte el soporte de montaje en techo con las piezas de fijación del soporte de montaje.

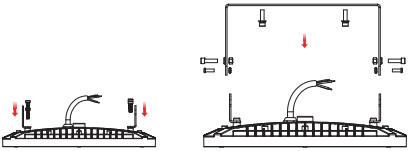

PASO 2

Usando el soporte de montaje del bracket como plantilla, marque y taladre orificios en el techo u otra estructura sólida a la que se unirá la luminaria.



PASO3

Fije el soporte de montaje de la lámpara a la superficie de montaje con pernos y tuercas.



PASO 4

Si la luminaria se instalará en ángulo, apriete los pernos de ajuste del soporte de montaje solo parcialmente. De lo contrario, apriete firmemente estos pernos.



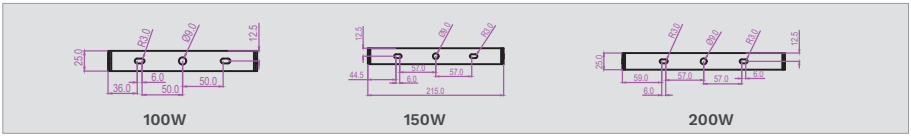
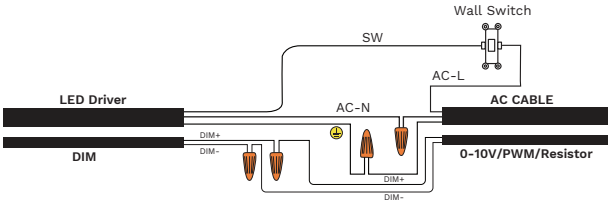
CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO PARA REALIZAR CONEXIONES ELÉCTRICAS