




#### Characteristics

SMD 3030, IP44  
 Beam angle for 45°15'  
 Aluminum PCB  
 UL/FCC/CE/RoHS approved  
 Constant current, 5 years warranty  
 Suitable for double-sided light boxes

### Unflexibler RGB LED-Streifen 56 cm 10W 24V DC für doppelseitige Lichtkästen - IP65


#### Ref. B1428RGB

Unflexibler RGB LED-Streifen für die Hintergrundbeleuchtung von Leuchtkästen oder doppelseitigen Schildern. Seine asymmetrische Optik von 15° x 45°, zusammen mit der seitlichen Installation im Inneren des Leuchtkastens, bietet eine intensive, homogene und schattenfreie Ausleuchtung. Da es sich um ein Produkt mit der Schutzart IP65 handelt, kann es außerdem als wirtschaftliche Option für die Erstellung von Wandflutern im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Es wird mit 24V-DC betrieben, mit einer Leistung von 3,5W pro Farbkanal (insgesamt 10W). 10WRGB56 cm 24V-DC Optik 15°x45° IP65

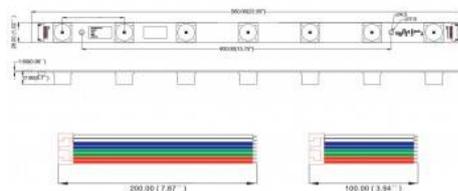

### Produktdaten

Farbtemperatur	RGB
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	45x15 Asymmetrisch
UGR	Nein
LED Typ	SMD 3030
Dimmbar	Ja
Leistung (W)	10 (3x3,5W)
Nennspannung (V)	24V DC
Abmessungen (mm) LxBxH	560x26x18
Material	Aluminium
Material Diffusor	Kunststoff
Außeneinsatz	Ja
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS

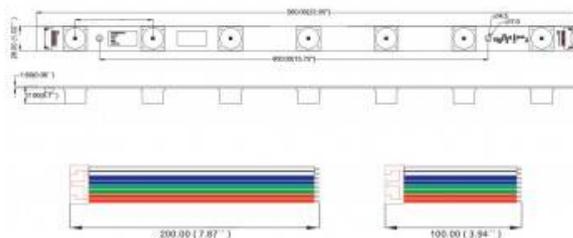

---

Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Selbstklebend	Nein

---