

Benutzerhandbuch

Energiequelle: AAA Batterie x 2. Kommunikationsprotokoll: RF 2,4G. Reichweite ohne Hemmnisse: 40 m
 Anzahl der steuerbaren Leuchten: Eine Fernbedienung kann bis zu 99 Leuchten steuern, unabhängig von der Leuchten-Anzahl in einer Gruppe. Anlernen der Leuchten: 1 bis 99.
 Ein/Aus-Funktion (On/Off), Farbeinstellung, 2 Szenen Speicher, Autom. Verdunkelung, Nachtlcht.
 ID-Code (Identifizierungscode) kopieren: Jede Fernbedienung verfügt über einen ID-Code. Eine Fernbedienung kann den ID-Code einer anderen Fernbedienung anlernen, um dieselbe Leuchte zu steuern und den ursprünglichen ID-Code wiederherzustellen.

Anlernen des ID-Codes an Leuchte

Schritte

1. Leuchte für drei Sekunden lang ausschalten. Leuchte einschalten. In den nächsten 10 Sekunden, Schritte 2. und 3. durchführen.
2. 1 oder 2 Nummern (Tasten) der Fernbedienung drücken. Danach „ID“ Taste drücken.
3. Im Falle eines Fehlers, Schritt 2. wiederholen. Die Leuchte blinkt dann einmal.
4. Leuchte innerhalb den nächsten 10 Sekunden ausschalten.

Leuchten-Steuerung

Tasten-Funktionen, siehe Abbildung unten rechts.

Nummer (Taste) der Leuchte drücken, die gesteuert werden soll. Danach, Funktions-Taste drücken (Ein/Aus, Farbe, Timer, Helligkeit).

Kontrolle aller Gruppen: „All“-Taste drücken für die Kontrolle aller Leuchten-Gruppen.

On/Off Timer:

Nummer-Taste der Leuchte drücken, die eingestellt werden soll. ID-Taste drücken

Festlegen: 1-99 Nummer-Taste drücken. „Timing On“-Taste oder „Timing-Off“-Taste drücken. Danach beenden. Zeiteinheiten zum Anlernen 10 Minuten.

Beenden: „O“-Taste drücken. Danach, Taste zum Beenden Zeitsteuerungsmodus beenden: „Timing On“ oder „Timing Off“

ID-Code der Fernbedienung anlernen:

Die „S“-Taste einer Fernbedienung und „On“-Taste der anderen Fernbedienung gleichzeitig gedrückt halten. 6 Sekunden lang gedrückt halten. Anzeiger blinkt dreimal. Danach beenden.

Wiederherstellung: „S“-Taste und „All“-Taste der neu angelernten Fernbedienung für 6 Sekunden lang drücken. Der Anzeiger blinkt dreimal.

Nachtlcht-Modus:

„Night Light Mode“-Taste drücken, wenn die Leuchte ausgeschaltet ist, um den Nachtlcht-Modus zu aktivieren.

Zirkel-Modus:

ID-Nummer (Taste) der Leuchte drücken, danach (links, rechts, oben, unten) drücken.

Szenen-Modus: Das System speichert zwei Szenen, „A“ und „B“.

Speichern:

Licht nach Belieben einstellen. ID-Nummer (Taste) der Leuchte drücken.

„ID“ und danach „A“ oder „B“ drücken. Die Leuchte blinkt einmal und die Szene wurde gespeichert.


Erinnern:

ID-Nummer (Taste) der Leuchte drücken.

„A“ oder „B“ drücken. Die Leuchte tritt in den eingestellten Modus ein.

Automatikmodus: Die Leuchte(n) ändert automatisch die Helligkeit und die Farbtemperatur.

ID-Nummer (oder die „All“-Taste) der Leuchte drücken, danach folgende Tasten in dieser Reihenfolge drücken: „On/Off“ drücken um zu beenden.

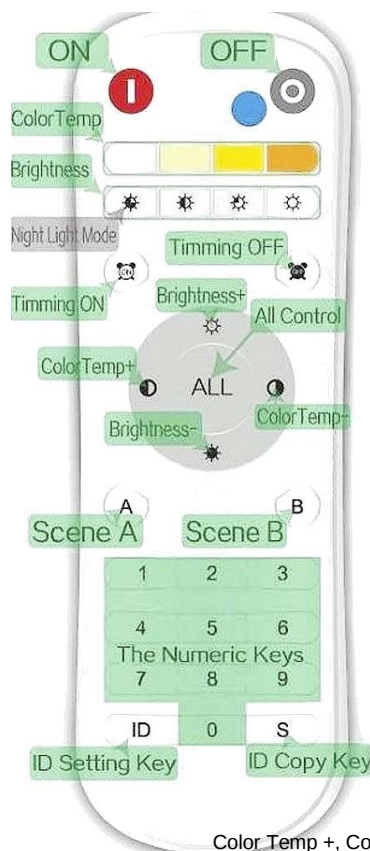

Color Temp +, Color Temp -, Hel...