

**Lineare wasserdichte Leuchte 45W IP68 in 3000K und 4000K für Bauernhöfe**


**Ref. B8490-120**

Röhrenförmiges LED-Flutlicht 45W Gehäuse aus 1mm dickem Polycarbonat 1200xø84.5mm 220-240V/AC 45W LED SMD2835 120 lm/W IP68 IK09 Polycarbonat 1 mm dick und ABS-Anschlüsse Montageplatte aus rostfreiem Stahl. Einschließlich Aufputz- und Aufhängungsmontagesatz.



**Produktdaten**

Farbtemperatur	Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	4190, 420
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	30
Treiber	intern
Sensor	Nein
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	ø84.5x1200mm
Außeneinsatz	Ja
Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	25000
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

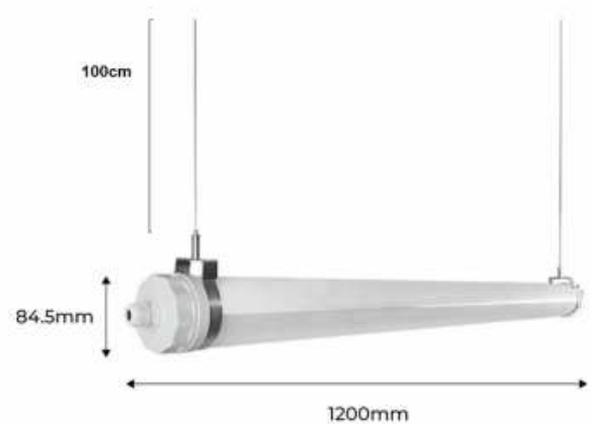

Montage

Pendel

## Produktvarianten

**Artikelnummer**

**Eigenschaften**

B8490-120BC

Lichtfarbe - Warmweiß 3000K



B8490-120BN

Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K

