

## LED-Pendelleuchte 30W 120cm 2750lm niedrig UGR16


### Ref. B9010

Lineare LED-Pendelleuchte mit niedrigem Blendungsindex (UGR<16) und geringer Leistungsaufnahme von nur 30W. Länge 1200mm, kann mit dem entsprechenden Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) miteinander verbunden werden. Entdecken Sie unsere Linie der Hängeleuchten für Arbeitsumgebungen: Büros, Geschäfte, Büros, Studios... Entdecken Sie unsere Hängeleuchten Linie. Warmweiße Farbtemperatur 3000K, erhältlich in weißem und schwarzem Gehäuse. Warmweiße Farbtemperatur 3000K, erhältlich in weißem und schwarzem Gehäuse. Enthält hängende Elemente. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20



### Produktdaten

Farbtemperatur	Warmweiß
Kelvin (K)	3000
Lumen (Lm)	2750
Effizienz (Lm/w)	85
CRI	85-90
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	30
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Intern
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	65x65x1278
Material	Aluminium
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig

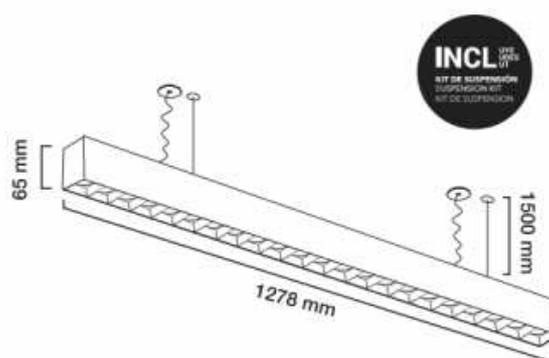

Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Aufhängung

## Produktvarianten

### Artikelnummer

### Eigenschaften

B9010-B-BC

Farbe - Weiß



B9010-N-BC

Farbe - Schwarz

