




LED-Aufbaupanel Slim 120X60cm - PHILIPS Treiber - 72W - UGR19

Ref. B4291

Das LED-Aufbaupanel mit PHILIPS Treiber zeichnet sich durch ein schlankes, ultraflaches Design und modernste Technologie aus, die eine leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in drei Farbtönen ermöglicht: warmweiß (2800K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Es handelt sich um eine hocheffiziente Leuchte mit einer Leistung von 72W und einem Lichtstrom von 5900 Lumen. Das Panel ist mit einem mikroprismatischen Diffusor ausgestattet, der für eine blendfreie Beleuchtung sorgt (UGR<19), ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank des hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80) sorgt das Panel für naturgetreue Farben. Das für die einfache und schnelle Montage erforderliche Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

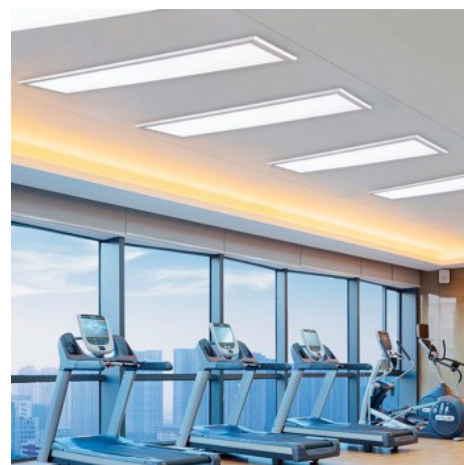

Produktdaten

Farbtemperatur	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	5900
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	160
UGR	UGR19
LED Typ	SMD 4014
Leistung (W)	72
Nennspannung (V)	220 - 240V AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Philips
Sensor	Nein
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	
Material Diffusor	Polycarbonat
Außeneinsatz	Nein
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	25000



Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B4291-BC	Lichtfarbe - Warmweiß 3000K	 72W URC<19 95 lm/W
B4291-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K	 72W URC<19 95 lm/W
B4291-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß 6000K	 72W URC<19 95 lm/W