


Sensore di movimento a parete PIR quadrato da 160°

Ref. S3136

Sensore a infrarossi a 160°, con rilevamento fino a 8 metri, per dispositivi o accumuli di carico fino a 500W. Per luci LED fino a 200W. Interruttore a sensore per una facile automazione dell'illuminazione. Funziona con installazioni a tre fili e può accendere e spegnere tutti i tipi di luci. Mini sensore ideale per sostituire gli interruttori da incasso e automatizzare quasi istantaneamente le luci di corridoi, scale o bagni, solo per uso interno con grado di protezione IP20. Funziona con installazioni a 3 fili. Grazie al pulsante integrato, è possibile effettuare una commutazione manuale in qualsiasi momento.

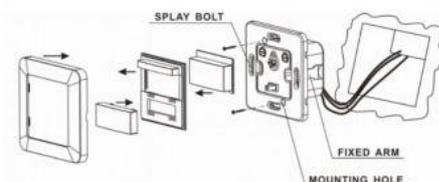

Dati del prodotto

Frequenza (Hz)	50
Range di rilevamento (m)	8
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	80x80x49
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie
Potenza massima (W)	200
Connettività	PIR

