



**100lm/W**  
Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité

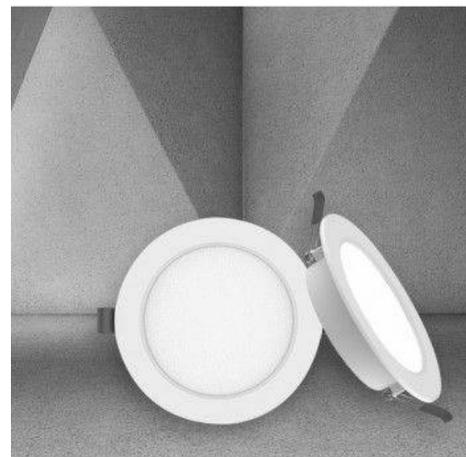

**20W**

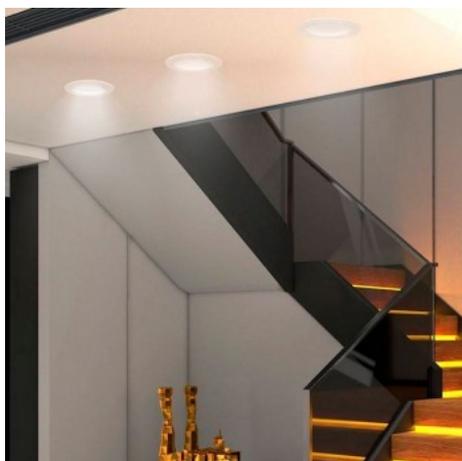

## Rundes LED-Einbaudownlight 20W Schnitt Ø190mm

### Ref. B1242

LED-Einbaudownlights mit einer Leistung von 20W. Kreisförmig mit einem Außendurchmesser von Ø222mm, mit einer Tiefe von 27,5mm und einem Abschneidedurchmesser von Ø190mm. Hergestellt mit weißem Gehäuse und opalem Polycarbonat-Diffusor. Dieser Downlight-Typ ist ideal für den privaten und professionellen Gebrauch. Kein Flimmern und kein elektromagnetisches Rauschen. Hervorragende Kombination aus Effizienz und Qualitätsdesign. 20W230V120°IP20




Driver de fuente  
de luz integrado

Ángulo de 120°  
Luz brillante y amplia



### Produktdaten

Farbtemperatur	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	Ø217x 25,7mm
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)

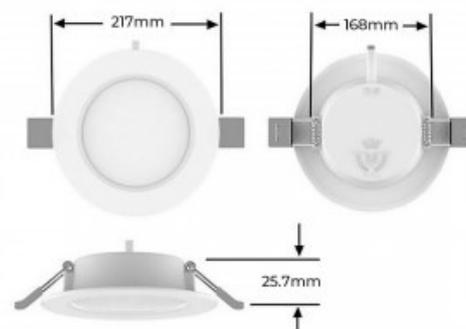

Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbauöffnung (mm)	Ø185-190mm
Montage	Einbau

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1242-B-20W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B1242-B-20W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B1242-B-20W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	