



6W
CRI >80
LED
120°
100
lm/W
CHIP
SMD 2835



LED-Deckenanbauleuchte 6W High Efficiency


Ref. B1230

Anbaustrahler 6W LED mit den Maßen Ø123x35mm. Gehäuse aus Polycarbonat mit hochwertiger weißer Oberfläche. Die DOB-Technologie bietet hohe Effizienz, niedrigen Verbrauch, kein Flackern (kein Flimmern) und kein Rauschen. Abstrahlwinkel von 120 Grad. Perfekte Ausleuchtung. Perfekte Beleuchtung, die ausgezeichnete Effizienz mit einem kompakten Design für jeden Innenraum kombiniert. Ideale Leuchte für den professionellen und privaten Gebrauch. 6W230V120°IP20



Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	600
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxh	123x123x35
Material	Polycarbonat
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)

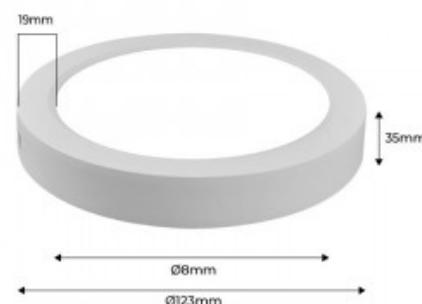

Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1230-B-6W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	 
B1230-B-6W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	 
B1230-B-6W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	 