



LED-Außenstrahler 150W 13200LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206823-1

LED-Flutlicht 150W Verbrauch, für die Verwendung im Freien, mit Schutzart IP65. Hohe Lichtausbeute von 88lm/W, mit einer Gesamtlichtausbeute von 13200 Lumen. Einfache und schnelle Installation dank des geringen Gewichts, des flachen Designs und der kompakten Abmessungen von 421x364x72 mm. Effizienter dunkelgrauer Strahler mit modernem Design. Gehäuse aus Aluminium und Diffusor aus gehärtetem Glas, der für eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Flutlicht bis zu 180 Grad einstellbar. Symmetrischer Abstrahlwinkel von 110°x110°. Interner Treiber. Öffnungswinkel des Strahls 120 Grad. Optimale Farbwiedergabe, CRI>80. Neutralweiße Farbtemperatur von 4000°K. Ideal für die Installation als Beleuchtung für Fassaden, Garagen, Gärten, usw. Sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet.



Produktdaten

Farbton	Neutralweiß
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	13200
Effizienz (Lm/w)	88
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	150
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Intern
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxIxh	421x364x72
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Glas
Außenanwendung	Si

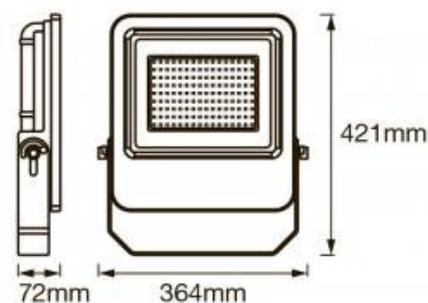

IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	5 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

0206823

Lichtfarbe - Neutralweiß

