



Faretto LED a binario monofase speciale per panifici - LED COB - Driver Philips - 40W


Ref. B00574-PAN

Faretto LED a binario monofase, ideale per panetterie. Si distingue per l'accattivante design compatto e per il driver PHILIPS CertaDrive di alta qualità. Il driver è integrato nel raccordo del binario del faretto. Il suo potente fascio di luce con chip LED COB illumina i dettagli in modo preciso, con un elevato indice di resa cromatica (CRI>80), consentendo di visualizzare i colori reali in modo naturale. Ha un corpo rotante a 360° e un angolo di luce focale di 45°, che fornisce una luce spot ideale per mettere in risalto i prodotti. Emette un'illuminazione in un intervallo dello spettro extra caldo per evidenziare il colore dei prodotti da forno e dolciari, nonché di vini e formaggi. In questo modo, migliora significativamente la decisione di acquisto del cliente. Disponibile in bianco o nero.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco caldo
Kelvin (K)	2400
Lumen (Lm)	2700
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	45°
Potenza (W)	40
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Driver	Philips
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Tipo di binario	Monofase

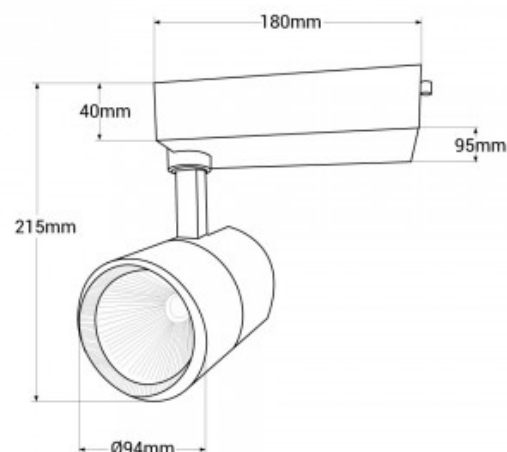

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B00574-B-PAN

Colore - Bianco



B00574-N-PAN

Colore - Nero

