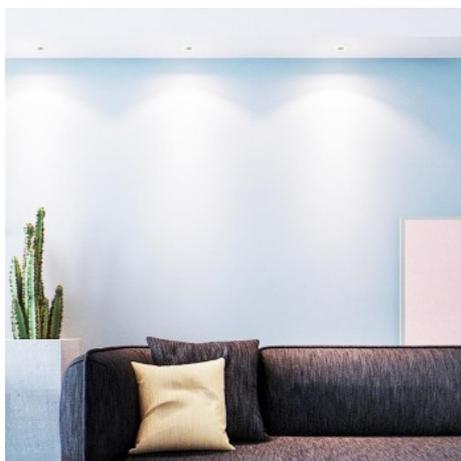


OSRAM

**3W**  
  
**UGR<19**


## Downlight LED Mini 3W Einbau LED Low UGR 40x32,1mm


### Ref. B1251

Mini 3WLED-Downlight aus hochwertigem Aluminium, mit effizienter Wärmeableitung und langer Lebensdauer. Dieser Downlight-Typ ist ideal für eine gezielte oder ambiente Beleuchtung, ausschließlich für den Innenbereich geeignet, IP20. Das Downlight wird in der Regel in jedem Innenraum installiert: in Wohnräumen, Fluren, Büros, Hotels, Restaurants, Ausstellungsräumen usw. Nach der Installation ist das Downlight sehr diskret und fügt sich perfekt in die Decke ein, mit schwarzer oder weißer Oberfläche. Hohe Helligkeit, geringer Stromverbrauch von 3 W und ein Öffnungswinkel von 30°. CRI>90. LiFud-Treiber und OSRAM SMD-LED-Chip. Angenehm für das Auge, niedrige UGR und eine angenehme Atmosphäre dank des warmen Farbtons von 2700°K. Kleine Abmessungen von Ø40x32,1. Abschneidedurchmesser von Ø35mm.



### Produktdaten

Farbton	Warmweiß
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Öffnungswinkel (°)	30
UGR	< UGR19
LED Typ	SMD OSRAM
Nennspannung (V)	200-240V-AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	LIFUD
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxH	Ø40x32,1
Material	Aluminium
Außenanwendung	No
IP	IP20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø35

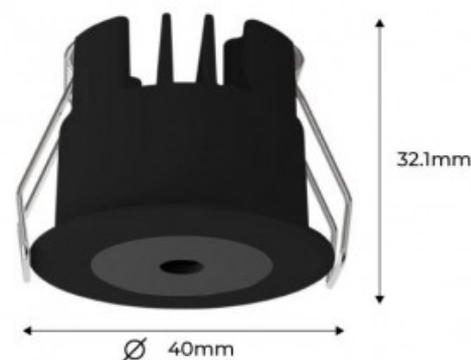

## Produktvarianten

### Artikelnummer

### Eigenschaften

B1251-N-270

Lichtfarbe - Warmweiß 2700K, Farbe - Schwarz



B1251-B-270

Lichtfarbe - Warmweiß 2700K, Farbe - Weiß

