


Mini-Einbau-Downlight LED 5W Low UGR 55x43,1mm

Ref. B1252

5W Mini-LED-Downlight mit minimalistischem Stil und Dekoration, perfekt für Haus, Büro, Hotels und kommerzielle Orte. Ideales Licht, um jedes Detail zu betonen. Neben ihrem schlanken und modernen Design hat sie auch den richtigen 30°-Abstrahlwinkel für eine perfekte Akzentbeleuchtung. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium. Ausschließlich für den Innenbereich geeignet, fügt er sich perfekt in die Decke ein und ist wahlweise in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich. Starkes und langlebiges Downlight mit hoher Helligkeit und niedrigem Stromverbrauch von 5 W. Integrierter LiFud-Treiber und OSRAM SMD-LED-Chip. Optimale Farbwiedergabe CRI > 90. Angenehm für das Auge, niedriger UGR und warme 2700°K. Kleine Abmessungen von Ø55x43,1mm. Abschneidedurchmesser von Ø50mm.

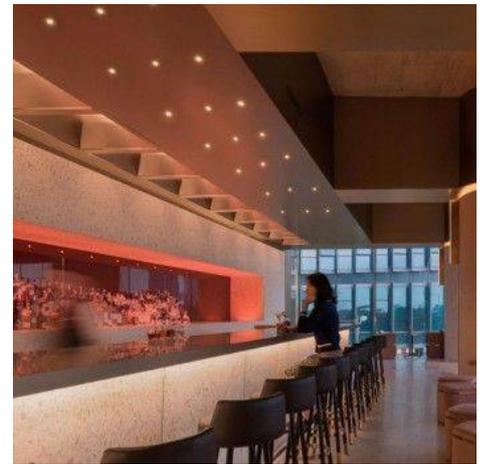

Produktdaten

Farbton	Warmweiß
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Öffnungswinkel (°)	30
UGR	< UGR19
LED Typ	Chip OSRAM
Leistung (W)	5
Nennspannung (V)	200 - 250V AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	LIFUD
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxH	Ø55x43,1
Material	Aluminium
Außenanwendung	No
IP	IP20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre



Einbaudurchmesser (mm)	Ø50
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1252-N-270	Lichtfarbe - Warmweiß 2700K, Farbe - Schwarz	 <p>OSRAM LiFud 5W BARCELONA LED UGR Ø55mm</p>
B1252-B-270	Lichtfarbe - Warmweiß 2700K, Farbe - Weiß	 <p>OSRAM LiFud 5W BARCELONA LED UGR Ø55mm</p>