



Faretto a binario LED monofase da 15W CCTSystem


Ref. B00215

Faretti a binario LED monofase da 15W. Faretto a binario LED monofase da 15W, con un angolo di apertura di 38° e un'intensità luminosa di 1150 lumen. Progettato per l'uso solo su binari monofase. Ideale per illuminare i prodotti in tutti i tipi di negozi: moda, saloni di bellezza, parrucchieri, gioiellerie, ristoranti... Qualsiasi tipo di prodotto che si desidera esporre maggiormente. 15W1150 LMMonofaseChip COBAutista: LifudAngolo 38°



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	7000, 4000, 2700
UGR	No
Tipo di LED	COB
Dimmerabile	No
Sensore	No
Orientabile	Si
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Tipo di traccia	Monofásico

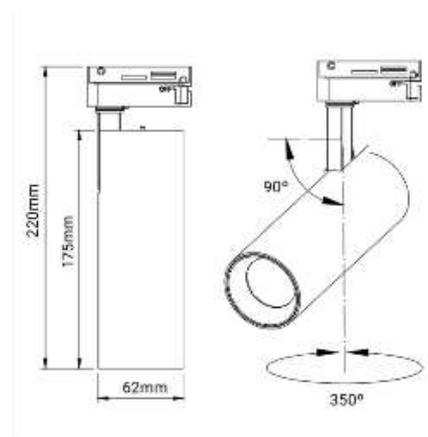

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B00215-B

Colore - Bianco



B00215-N

Colore - Nero

