




24W
LED
100
lm/W



Rundes LED-Einbaudownlight 24W mit Cut-Off Ø275mm

Ref. B1243

LED-Einbaudownlights mit einer Leistung von 24W. Kreisförmig mit einem Außendurchmesser von Ø295mm, mit einer Tiefe von 30mm und einem Abschneidedurchmesser von Ø275mm. Hergestellt mit weißem Gehäuse und opalem Polycarbonat-Diffusor. Dieser Downlight-Typ ist ideal für den privaten und professionellen Gebrauch. Kein Flimmern und kein elektromagnetisches Rauschen. Hervorragende Kombination aus Effizienz und Qualitätsdesign. 24W230V120°IP20

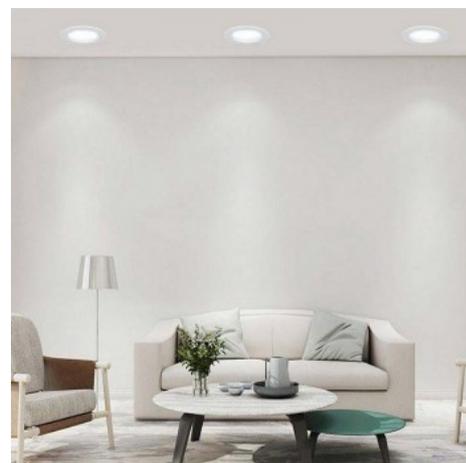

Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Effizienz (Lm/w)	80
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxh	295x295X30
Material	Polycarbonat
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)



Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø275-285
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1243-B-24W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B1243-B-24W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B1243-B-24W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	