






RoHS SELV CE Class 2

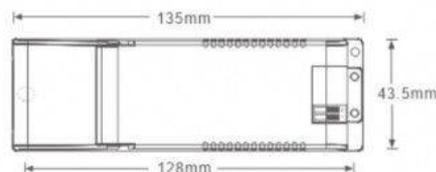

Driver DALI multicorrente 2-8V 650-800MA 6,4W

Ref. B4262

Driver multicorrente DALI dimmerabile da 6,4 W. Dimmerazione con protocollo DALI. Uscita a corrente costante, per apparecchi LED di 2-8V e intensità compresa tra 650ma e 800ma. Il driver incorpora un filtro EMC, non produce sfarfallio (NO FLICKER) e regola l'illuminazione in modo fluido e costante senza salti e senza rumore. Multicorrente impostabile tramite interruttore DIP. 650ma, 700ma, 750ma e 800ma.

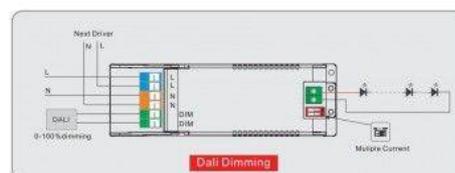

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	200-240V-AC
Frequenza (Hz)	50
Fattore di potenza (cosφ)	0.95
Sensore	No
Dimensioni (mm) LxIxh	135x43,5x26,5
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +65°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Certificati	CE, ROHS, TUV
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Potenza massima (W)	6,4
Sistema di controllo	DALI;PUSH
Tensione di uscita (V)	2-8V-DC

