



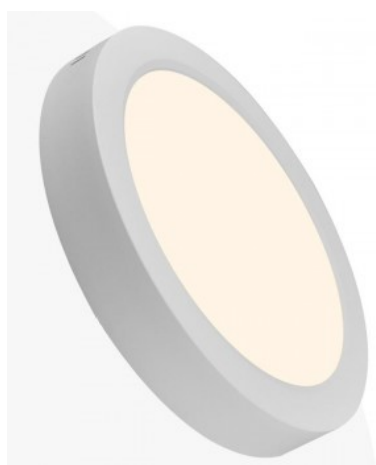

24W
CRI >80
LED
IP20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

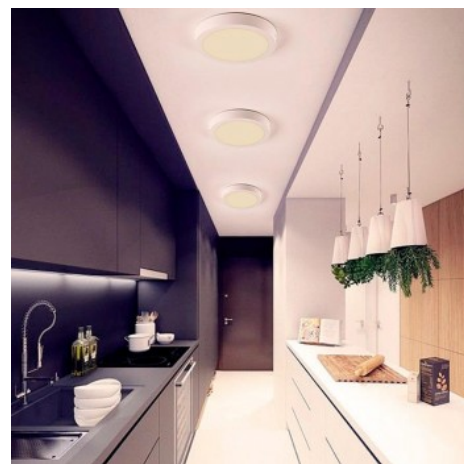

LED-Deckenanbauleuchte 24W High Efficiency


Ref. B1230-B-24W

LED-Deckenleuchte für den Anbau mit 24 W Leistung. Minimalistisches Design mit Abmessungen von Ø289x38mm. Gehäuse aus Polycarbonat mit weißer Zierleiste. Opaler Polycarbonat-Diffusor für ein homogenes und intensives Licht. Dank der DOB bietet diese LED-Deckenleuchte eine hohe Effizienz mit 100lm/W, geringen Verbrauch, kein Flimmern, kein Rauschen. Der Öffnungswinkel des Lichtstrahls beträgt 120 Grad. Ideale LED-Leuchte für den professionellen und privaten Gebrauch. Perfekte Beleuchtung, die exzellente Effizienz mit kompaktem Design für jedes Interieur verbindet.




Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß
Kelvin (K)	6000, 4000
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Lenkbar	Nein
Material	Polycarbonat
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No
IP	IP20
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Montage	Oberfläche

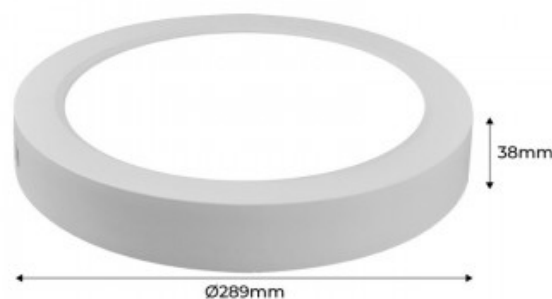

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1230-B-24W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K	 24W CR1 >80 12V 24V 36V 48V 50000h 5000lm
B1230-B-24W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß 6000K	 24W CR1 >80 12V 24V 36V 48V 50000h 5000lm