





38W
LED
CCT
SYSTEM
3000K-4000K-5000K

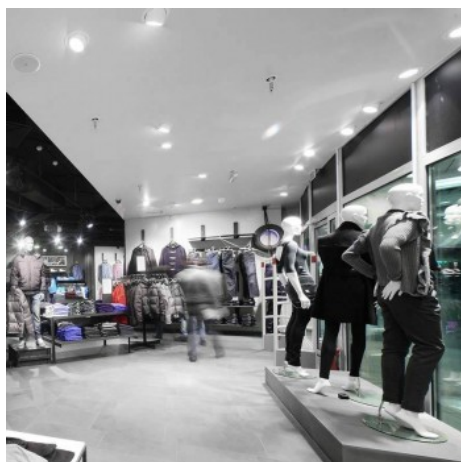

Faretto downlight LED circolare basculante 38W CCT driver LIFUD

Ref. B1262-1-38

Downlight LED orientabile da 38W con chip LED SMD2835. Collegamento diretto a 230V. Di colore bianco. Completamente orientabile (rotante e basculante). Ideale per illuminare le pareti di vetrine, vetrinette, banconi, ecc....Sostituisce le lampade ad alogenuri metallici fino a 150W.

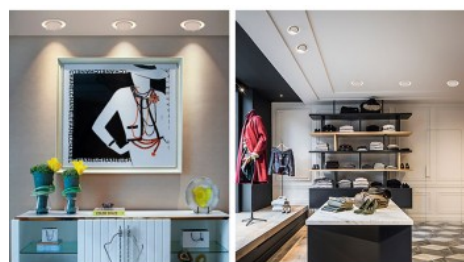

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	3640
CRI	80-85
UGR	No
Tipo di LED	SMD 5630
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Fattore di potenza (cosφ)	0,95
Sensore	No
Orientabile	Sì
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø195x180
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	IP20
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C

Chip Samsung SMD2835
Giratorio: 60°
Corte: Ø170mm



Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø170
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1262-38CCT

Temperatura di colore - CCT

