


LiFud
OSRAM
DALI

3W
UGR<19

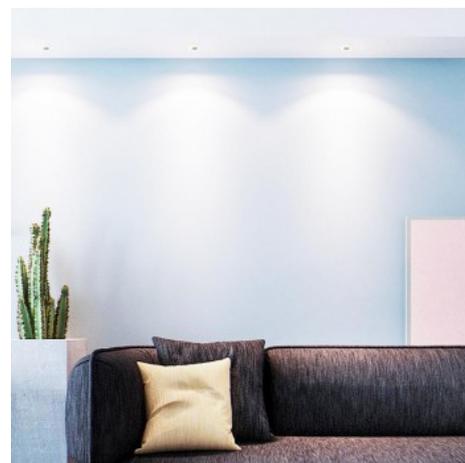

Downlight MINI LED-Einbaudownlight 3W Low UGR Dimmbar DALI

Ref. B1251-270-DALI


3W Mini-LED-Downlight mit Lifud DALI/Push-Treiber aus hochwertigem Aluminium, mit effizienter Wärmeableitung und langer Lebensdauer. Dieser Downlight-Typ ist ideal für eine gezielte oder ambiente Beleuchtung, ausschließlich für den Innenbereich geeignet, IP20. Mit den im Downlight verbauten OSRAM SMD-Chips garantieren wir eine hohe Lichtqualität. Hohe Helligkeit bei einem geringen Verbrauch von 3 W und einem Öffnungswinkel von 30°. CRI > 90. LiFud-Treiber und OSRAM SMD-LED-Chip. Angenehm für das Auge, niedrige UGR und eine angenehme Atmosphäre dank des warmen Farbtons von 2700°K. Das Downlight eignet sich für die Installation in allen Innenräumen: Wohnzimmer, Flure, Büros, Hotels, Restaurants, Ausstellungsräume usw. Nach der Installation ist das Downlight sehr diskret und fügt sich perfekt in die Decke ein, mit schwarzer oder weißer Oberfläche. Kleine Abmessungen von Ø40x32,1. Ausschnittdurchmesser von Ø35mm.



Produktdaten

Farbton	Warmweiß
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Öffnungswinkel (°)	30
UGR	< UGR19
LED Typ	Chip OSRAM
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	200 - 250V AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	LIFUD
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Material	Aluminium
Außenanwendung	No
IP	IP20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

 SMD OSRAM
 Corte de diametro: Ø35

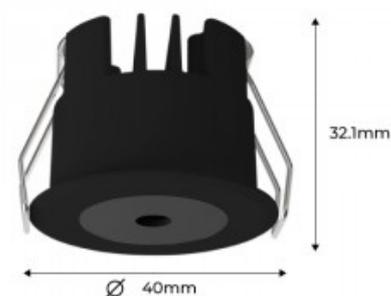

Einbaudurchmesser (mm)	Ø35
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1251-B-270-DALI

Lichtfarbe - Warmweiß 2700K, Farbe - Weiß



B1251-N-270-DALI

Lichtfarbe - Warmweiß 2700K, Farbe - Schwarz

