

## Rotating Switch Panel Remote


Número de modelo: K1 / K1-B

### Características

Está fabricado con tecnología de control inalámbrico de 2,4 GHz con bajo consumo de energía, larga distancia, gran capacidad de antiinterferencias y comunicación rápida. La fuente de alimentación es una batería CR2032, el interruptor giratorio puede atenuar el brillo y la temperatura del color, es compatible con la luz LED MiBoxer de un solo color y CCT.

- Distancia de control 30m
- Un control remoto admite luz LED ilimitada
- método de instalación magnética, más conveniente

### Diagrama clave de productos

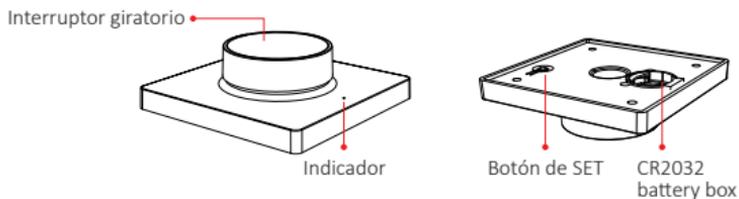

### Interruptor giratorio

**Pulsación corta:** encender/apagar la luz

**Giratorio:** brillo tenue

**Mantenga presionado mientras la luz está encendida:** hasta que el indicador parpadee, cambie a cct regulable, gírelo para atenuar la temperatura de color.

(Atención: el dispositivo cerrará la sesión del modo cct si el usuario no lo opera en 3 segundos)

**Mantenga presionado mientras la luz está apagada:** ingrese al modo de luz nocturna.

## Instrucciones para vincular código / desvincular código

**Observación:** la luz puede funcionar después de vincularse con el control remoto.

### Instrucciones de código de enlace




1

Apague el lámpara, después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.



Botón de SET 2

Presione brevemente el botón "SET" 3 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.



3

Las luces parpadean 3 veces lentamente, lo que significa que la vinculación se realizó correctamente.



La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)

### Instrucciones para desvincular el código



1

Apague el lámpara, después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.



Botón de SET 2

Presione brevemente el botón "SET" 5 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.



3

Las luces parpadean 10 veces rápidamente, lo que significa que la desvinculación se realizó correctamente.




La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)


**Nota: Para el atenuador triac TRI-C1, mantenga presionado el botón "SET", el indicador parpadea rápidamente. dispositivo ingrese al modo de luz nocturna, para obtener más información, revise las instrucciones de TRI-C1.**

## Instalación

1. Arranca la cinta trasera.




2. Pegue el soporte en la posición que desee.



3. Instale la batería CR2032.



4. Coloque el interruptor giratorio en la parte delantera del soporte.



## Atención

1. Los niños deben usarlo bajo la inspección de un adulto, evite comer celdas de botón.
2. Este control remoto de 2,4 GHz es un producto electrónico preciso; no lo use en ambientes húmedos, de alta temperatura, polvo y alto voltaje; Guardarlo en un ambiente interior, seco y sin electricidad estática.
3. Por favor, no use el control remoto en el área de ondas electromagnéticas fuertes o de metal de amplio rango, de lo contrario, afectará gravemente la distancia de control.



Hecho en China