






RoHS SELV CE Class 2

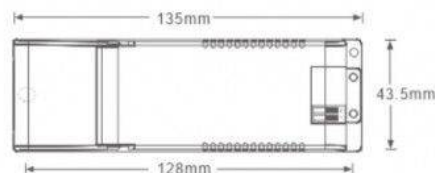

Driver DALI multi-corrente 2-8V 650 a 800MA 6,4W

Ref. B4262

Driver multi-corrente DALI regulável de 6,4W. Regulamento com protocolo DALI. Saída de corrente constante, para luminárias LED de 2-8V e intensidade entre 650ma e 800ma. O driver incorpora um filtro EMC, não pisca (NO FLICKER) e regula a iluminação de forma fluida e constante, sem pular e sem ruído. Driver Multi-corrente configurável por DIP Switch. 650ma, 700ma, 750ma e 800ma.

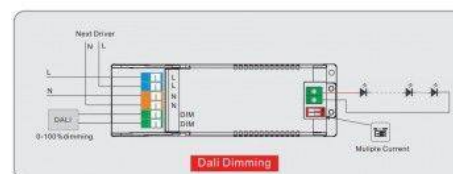

Datos del producto

Tensão Nominal (V)	200-240V-AC
Frequência (Hz)	50
Fator de potência (cosφ)	0.95
Sensor	Não
Dimensões (mm) LxIxh	135x43.5x26.5
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20 ~ +65°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Certificados	CE, ROHS, CE, ROHS, TUV
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Potência máxima	6,4
Sistema de controle	Com cabo
Tensão de saída (V)	2-8V-DC

