




Fonte de alimentação regulável DALI DT6 - 12V DC - 8.3A - 100W

Ref. PE-IL100DV12

Fonte de alimentação regulável DALI 12V de tensão constante . Compatível com fitas LED e luminárias LED de 12V e máx. 8,3A. Permite regular a intensidade luminosa através do protocolo DALI, proporcionando grande flexibilidade e eficiência no controlo da iluminação. Dispõe de um sistema de proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e sobreaquecimentos.

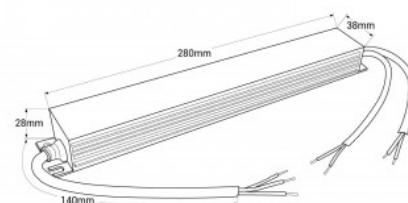

Datos del producto

Dimável	Sim
Potência (W)	100
Tensão Nominal (V)	100 - 250
Fator de potência (cosφ)	0.95
Dimensões (mm) LxIxh	280 X 38 X 28
IP	IP42
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +45°C
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Sistema de controle	DALI
Tensão de saída (V)	12V
Intensidade máxima (A)	8.3

