



100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

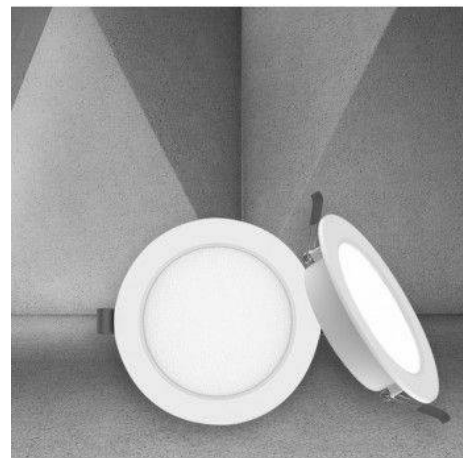

20W

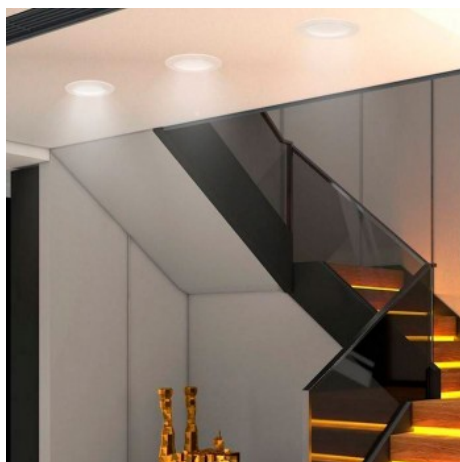

Faretto da incasso LED 20W - Taglio Ø190mm

Ref. B1242

Downlight LED circolare da incasso da 20W, con diametro esterno di 217 mm e profondità di 25,7 mm. Realizzato in policarbonato bianco, offre un'illuminazione efficiente senza disturbi elettromagnetici, ideale per gli spazi interni. Diametro di taglio: Ø190 mm.




Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia





Dati del prodotto

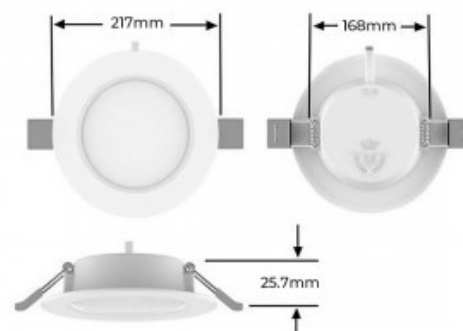Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø217x 25,7 mm
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)



Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø185-190 mm
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1242-B-20W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1242-B-20W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1242-B-20W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	