


Modulo LED 2,5W 230V IP65 15° 6200°K

Ref. BM1426BF

Modulo LED per segnaletica diretta a 220V. Moduli LED per light box e insegne luminose senza bisogno di trasformatore, utilizzo diretto a 220V, ottica asimmetrica 45-15 gradi. 1 modulo chip: 3xSMD3030 Potenza: 2,5 W Tensione: 230V-AC IP 65 Angolo: 15° Angolo: 15° Bianco freddo 6500°K

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo
Kelvin (K)	6500
Lumen (Lm)	275 Lm
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	
Tipo di LED	SMD 3030
Dimmerabile	No
Potenza (W)	2,5
Tensione nominale (V)	230V-AC
Frequenza (Hz)	50
Dimensioni (mm) LxIxh	140x25x16
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Plastica
Uso esterno	Sì
IP	IP65
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	30000

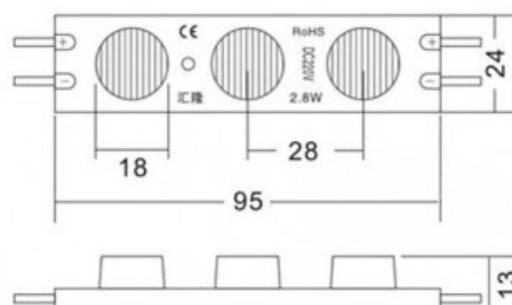

Unit: mm

Classe di efficienza energetica	A+ (90%)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Adesivo	3M
