



Downlight LED slim 20W - Foro Ø 225 mm


Ref. B1073

Downlight LED circolare dal design ultrasottile, moderno e di qualità. Ha una potenza di 20W e un diffusore opalino che consente un'illuminazione omogenea con una luminosità di 1490 lumen. Include un driver esterno "NO FLICKER" di alta qualità con filtro EMC per evitare interferenze elettromagnetiche. Disponibile in 3 tonalità: bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. **Inclusi gli accessori per il montaggio e il collegamento**



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	1490
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	20
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0.5
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø240x11
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Polycarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20

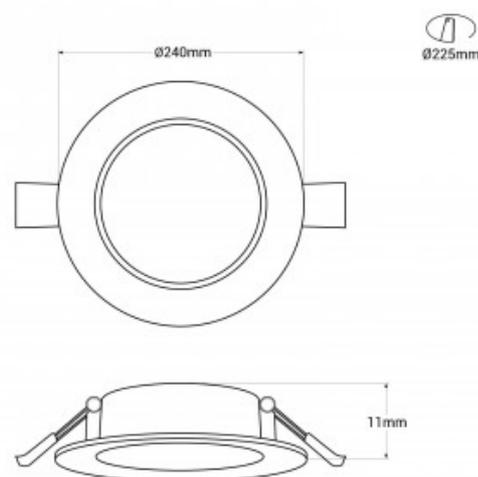


Ø225mm

11mm

Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	F
Certificati	CE, ROHS
Dimensioni di taglio (mm)	Ø225
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1073-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1073-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1073-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	