




Plafoniera circolare a LED 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Plafoniera circolare LED CCT con 18W di potenza, facile da installare. Dimensioni ridotte ed elevata efficienza luminosa con consumi davvero ridotti. La classificazione IP65 lo rende adatto all'installazione in bagni e aree umide, nonché in aree esterne coperte, poiché resiste all'umidità e agli spruzzi. Inoltre, il suo grado di impermeabilità impedisce la penetrazione di insetti, polvere e sporco. 18W 230V2040LMØ280x50mmIP65

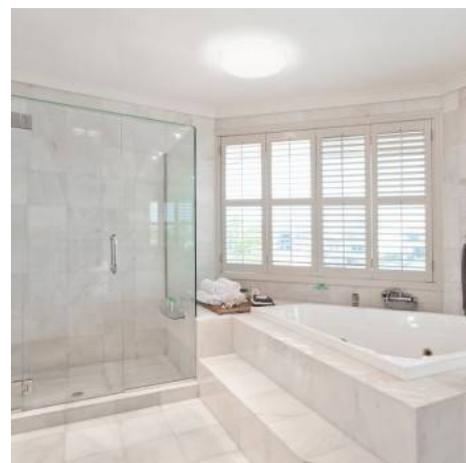

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	2040
Efficienza (Lm/w)	106
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø280x50
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	Sì
IP	IP65



Plafoniere LED

Intervallo di temperatura	0000 - 14000
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie