




## Striscia LED rigida RGB 56cm 10W 24V-DC per segnaletica bifacciale IP65


### Ref. B1428RGB

Barra LED rigida con sistema di illuminazione RGB per la retroilluminazione di light box o di light box e insegne bifacciali. Le sue ottiche asimmetriche di 15° x 45°, insieme all'installazione laterale all'interno del light box, offrono un'illuminazione intensa, omogenea e priva di ombre. Inoltre, essendo un prodotto con grado di protezione IP65, può essere utilizzato come opzione economica per la creazione di wallwasher sia all'interno che all'esterno. Funziona a 24V-DC, con una potenza di 3,5W per canale colore (totale 10W). 10W RGB 56 cm 24V-DC Ottica 15x45°. IP65

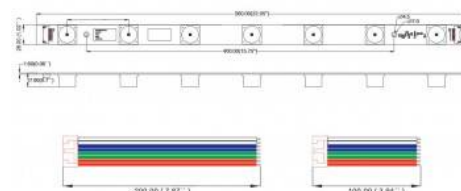

### Dati del prodotto

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tonalità della luce             | RGB               |
| CRI                             | 80-85             |
| Angolo di apertura (°)          | 45x15 Asimmetrico |
| UGR                             | No                |
| Tipo di LED                     | SMD 3030          |
| Dimmerabile                     | Sì                |
| Potenza (W)                     | 10 (3x3,5W)       |
| Tensione nominale (V)           | 24V DC            |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 560x26x18         |
| Materiale                       | Alluminio         |
| Materiale diffusore             | Plastica          |
| Uso esterno                     | Sì                |
| IP                              | IP65              |
| Intervallo di temperatura       | -20°C ~ +45°C     |
| Frequenza di utilizzo           | Intensivo         |
| Vita utile (h)                  | 25000             |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021)         |
| Certificati                     | CE, ROHS          |

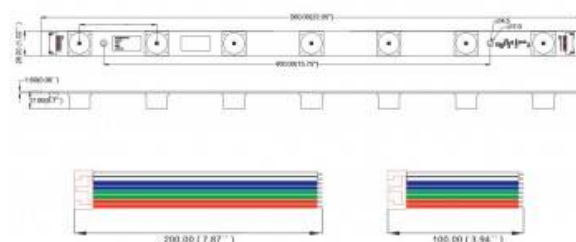

|         |    |
|---------|----|
| Adesivo | No |
|---------|----|