




FUMAGALLI LORENZA faro da superficie con lampadina R7S CCT

Ref. AS1.000.000

Faro da parete a montaggio superficiale, di forma quadrata, in resina antiurto, con protezione dai raggi UV, dalla ruggine e dalla corrosione. Fornita con lampadina LED R7S da 3,2W, ad alta efficienza e durata, con selettore di temperatura 2700K, 4000K e 6500K. Il faro LORENZA è particolarmente indicato per l'illuminazione indiretta di esterni, patii e terrazze, in quanto il suo grado di protezione IP55 è adatto all'uso esterno, resiste alla pioggia, all'umidità, alla polvere e allo sporco. Lampadina LED R7S inclusa **. R7S 3,2W con selettore di temperatura 2700K, 4000K e 6500K. 400lm IP55

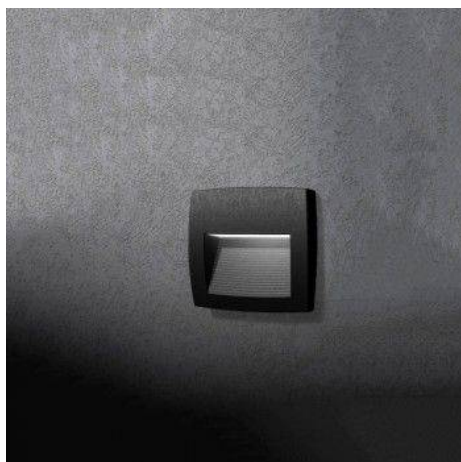

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco caldo
Kelvin (K)	3000
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Porta lampada	R7S
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	150x150x45
Materiale	Resina
Materiale diffusore	Polycarbonato
Uso esterno	Sì
IP	IP55
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS



Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

AS1.000.000.WXJ1K

Colore - Bianco



IP55

AS1.000.000.AXJ1K

Colore - Nero



IP55