



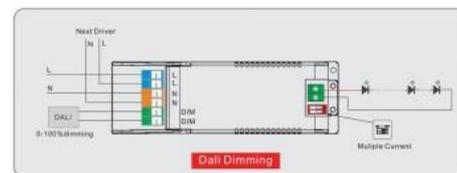

RoHS SELV CE Class 2

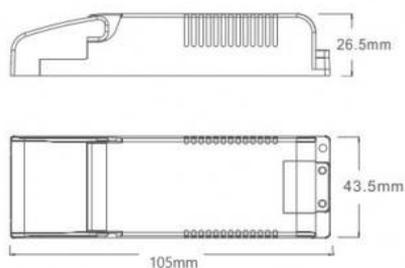

Driver DALI multicorrente 9-42V da 200 a 350MA

Ref. PE10DA42

Driver multicorrente dimmerabile DALI e PUSH 14W. Dimmerazione con protocollo DALI. Uscita a corrente costante, per apparecchi LED di 9-42V e intensità compresa tra 200ma e 350ma. Il driver incorpora un filtro EMC, non produce sfarfallio (NO FLICKER) e regola in modo fluido e costante l'illuminazione senza salti e senza rumore. Multicorrente impostabile tramite interruttore DIP. 200ma, 250ma, 300ma e 350ma.

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	200-240V-AC
Frequenza (Hz)	50
Fattore di potenza (cosφ)	0.95
Sensore	No
Dimensioni (mm) LxIxh	105x43,5x43,5x26,5
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +65°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS, TUV
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Potenza massima (W)	
Connettività	Per cablaggio
Sistema di controllo	DALI; PUSH
Tensione di uscita (V)	9-42V-DC

