


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W

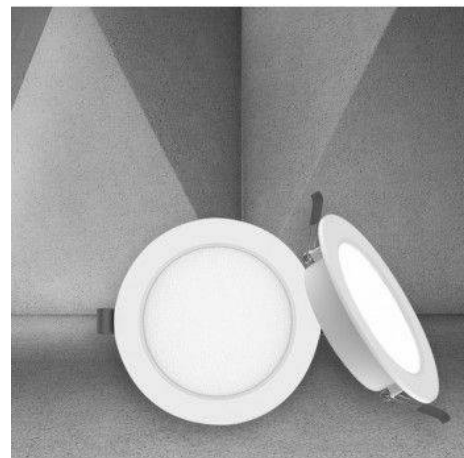

Downlight LED da incasso 6W Taglio Ø95mm

Ref. B1241

Downlight LED circolare da incasso da 6W, diametro esterno Ø118 mm, profondità 25,5 mm e diametro di taglio Ø95 mm. Struttura bianca e diffusore in policarbonato. Grazie al DOB, questo tipo di downlight non presenta alcuno sfarfallio o rumore elettromagnetico, a differenza dell'illuminazione con sorgenti commutate. Soluzione illuminotecnica ideale che combina un'eccellente efficienza con un design compatto. 6W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	600
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxLxh	118x118x25,5
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)



Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø95-100
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1241-B-6W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1241-B-6W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1241-B-6W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	