



**100lm/W**  
Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité

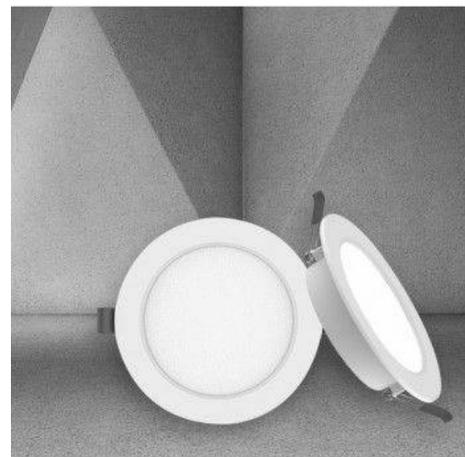

**20W**

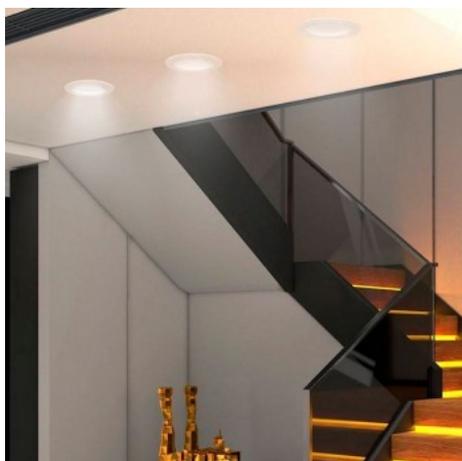

## Downlight LED circolare da incasso 20W Taglio Ø190mm

### Ref. B1242

Downlight LED da incasso con potenza di 20W. Forma circolare con diametro esterno di Ø217 mm, profondità di 25.7 mm e diametro di taglio di Ø190 mm. Realizzato con una struttura bianca e un diffusore in policarbonato opalino. Questo tipo di downlight è ideale per l'uso domestico e professionale. Nessun sfarfallio e nessun rumore elettromagnetico. Eccellente combinazione di efficienza e design di qualità. 20W230V120°IP20




Driver de fuente  
de luz integrado

Ángulo de 120°  
Luz brillante y amplia



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø217x25.7mm
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)

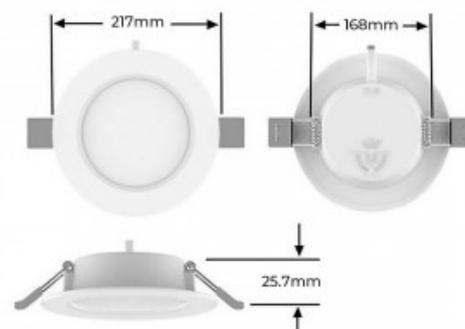

Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø185-190mm
Montaggio	Da Incasso

## Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1242-B-20W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W</p>
B1242-B-20W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W</p>
B1242-B-20W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W</p>