


OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

LiFUD®

5W

BAJO/LOW/BAS
UGR


Ø55mm

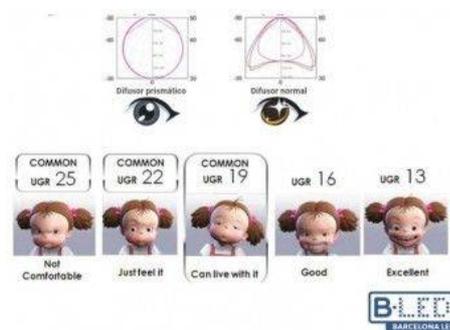

Mini proyettore da incasso LED 5W Low UGR 55x43,1mm

Ref. B1252

Mini downlight LED da 5W con stile e decorazione minimalista, perfetto per casa, ufficio, hotel e luoghi commerciali. Luce ideale per enfatizzare qualsiasi dettaglio. Oltre al design elegante e moderno, ha anche un fascio di luce di 30° per una perfetta illuminazione d'accento. Realizzato in alluminio di alta qualità. Esclusivamente per uso interno, si integra perfettamente nei soffitti, con finiture selezionabili in bianco o nero. Faretto robusto e durevole con elevata luminosità e basso consumo energetico di 5W. Driver LiFud integrato e chip LED OSRAM SMD. Resa cromatica ottimale CRI>90. Piacevole alla vista, basso UGR e caldo 2700°K. Dimensioni ridotte di Ø55x43,1 mm. Diametro di taglio di Ø50 mm.

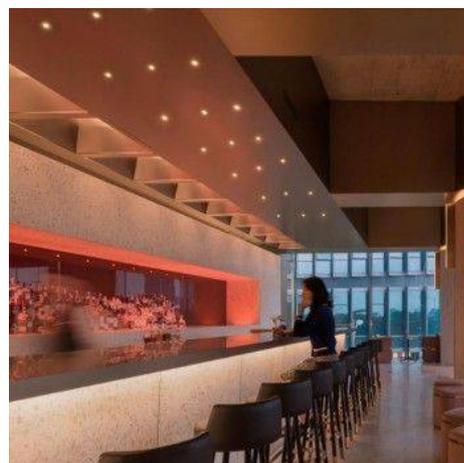

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Blanco cálido
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Angolo di apertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo di LED	SMD OSRAM
Potenza (W)	5
Tensione nominale (V)	200-240V-AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Materiale	Aluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Según garantía legal: 3 años

Dimensioni di taglio (mm)	Ø50
Montaggio	Empotrabile

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1252-N-270	Temperatura di colore - Bianco caldo 2700K, Colore - Nero	 <p>OSRAM LiFiD 5W BARCELONA LED UGR Ø55mm</p>
B1252-B-270	Temperatura di colore - Bianco caldo 2700K, Colore - Bianco	 <p>OSRAM LiFiD 5W BARCELONA LED UGR Ø55mm</p>