



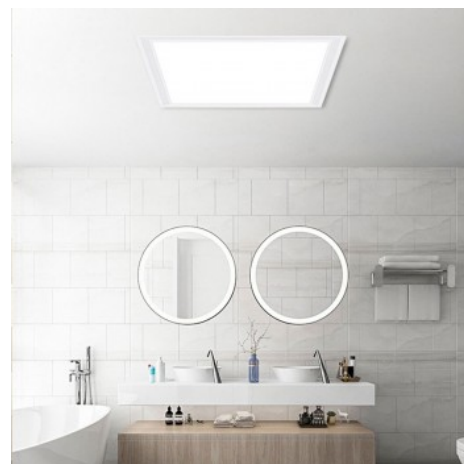

Pannello LED 60X60cm con KIT da incasso 44W UGR19 Driver Philips

Ref. B4295-UGR19

Pannello LED da incasso 60x60cm con driver Philips SMD2835 extra piatto da 44W, UGR19. Il kit di montaggio comprende tutti gli accessori per un'installazione a incasso facile e veloce. Il kit è composto da pannello, 4 clip di fissaggio e cornice. Basso indice di abbagliamento (UGR19). Con driver Philips ad alte prestazioni e filtro EMC. Bianco caldo 3000°K, 2822lm. Bianco neutro 4000°K, 3432lm. Bianco freddo 6000°K, 3822lm. Alta efficienza luminosa di 87lm/W. Il pannello LED può essere montato su soffitti Armstrong (pannelli per controsoffitti rimovibili 60x60), incassato direttamente nel cartongesso. Possibilità di dimmerazione tramite TRIAC o DALI.

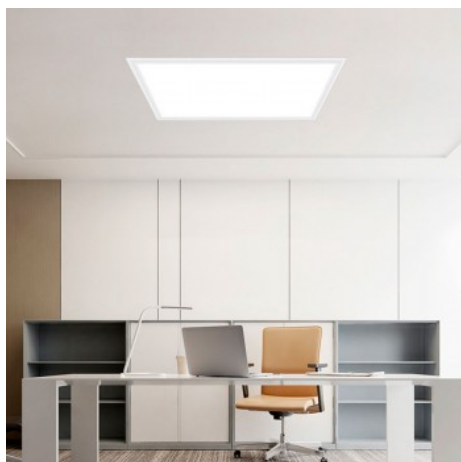

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	3822, Empotrable, 3822
Efficienza (Lm/w)	87
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	Opzionale, sostituzione del driver
Tensione nominale (V)	230V
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	Esterno
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	595x595x9,5
Materiale diffusore	Polycarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo

↔ Driver Philips 123x43mm
⊥ Grosor: 8mm



Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	600x600
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B4295-UGR19-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	 44W UGR<19 95 lm/W
B4295-UGR19-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	 44W UGR<19 95 lm/W
B4295-UGR19-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	 44W UGR<19 95 lm/W