




24W  
LED  
100  
lm/W



## Faretto circolare da incasso LED 24W cut-off Ø275mm

### Ref. B1243

Faretto da incasso aLED con potenza di 24W. Forma circolare con diametro esterno di Ø295 mm, profondità di 30 mm e diametro di taglio di Ø275 mm. Realizzato in policarbonato con struttura circolare e cornice laccata bianca. Diffusore in policarbonato opalino che emette una luce omogenea. Questo tipo di downlight è ideale per l'uso domestico e professionale. Nessun sfarfallio e nessun rumore elettromagnetico. Eccellente combinazione di efficienza e design di qualità. 24W230V120°IP20

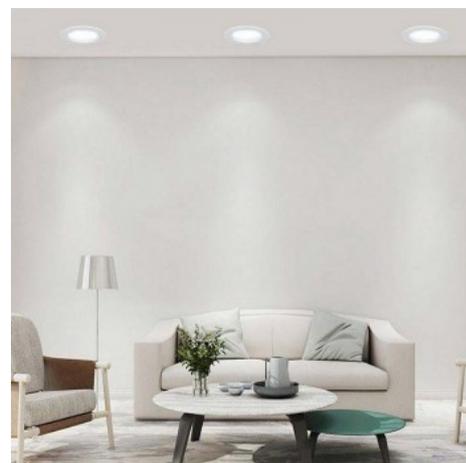


### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Efficienza (Lm/w)	80
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	295x295X30
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)



Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø275-285
Montaggio	Da Incasso

## Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1243-B-24W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1243-B-24W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1243-B-24W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	