





Confezione da 12 pannelli LED sottili 600x600x15mm 44W UGR19 Philips Driver


Ref. K5235-12

Pannello LED sottile 600x600x15mm con driver PHILIPS, con un consumo di 44w, ultra sottile con estetica all'avanguardia, adatto a tutti i tipi di progetti professionali/domestici. Si integra perfettamente in qualsiasi superficie. Opzioni di collocamento: Incasso nel controsoffitto Armstrong, o tramite clip di ancoraggio direttamente incassato in controsoffitti in cartongesso, o sospeso tramite il kit di sospensione a soffitto. Include un DRIVE PHILIPS CERTA. Gli accessori sono venduti separatamente.Unità: PHILIPS CertaDrive ✓ 230V4000LM ✓ 120°600X600x15mmIP20UGR19



Dati del prodotto

| Tonalità della luce | Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo |
|--------------------------------|--|
| Kelvin (K) | 3000, 6000, 4000 |
| Lumen (Lm) | 3800 |
| CRI | 80-85 |
| Dimmerabile | Opzionale, sostituzione del driver |
| Potenza (W) | 44 |
| Tensione nominale (V) | 220 - 240V AC |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Sensore | No |
| Orientabile | No |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | 600x600x15mm |
| Materiale diffusore | Policarbonato |
| Uso esterno | No |
| IP | IP20 |
| Frequenza di utilizzo | Intensivo |
| Vita utile (h) | 25000 |
| Classe di efficienza energetic | A+ (2021) |
| Certificati | CE, ROHS |

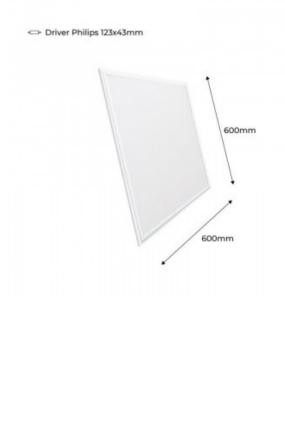



Garanzia 3 anni
Montaggio Da Incasso

| Varianti di prodoti | to | |
|---------------------|---|--|
| Riferimento | Attributi | |
| | | PACK URC-19 URC-19 |
| K5235-BF-12 | Temperatura di colore - Bianco freddo 6000K | PHILIPS |
| | | PACK OURC-19 URC-19 Shall be a second of the second of |
| K5235-BN-12 | Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K | PRILITS |
| | | PACK 44W @ UBC-19 @ WBC-19 @ W |
| K5235-BC-12 | Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K | PHILIPS |