



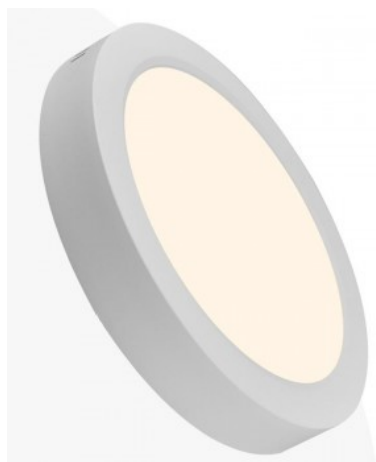

24W
CRI >80
LED
IP20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

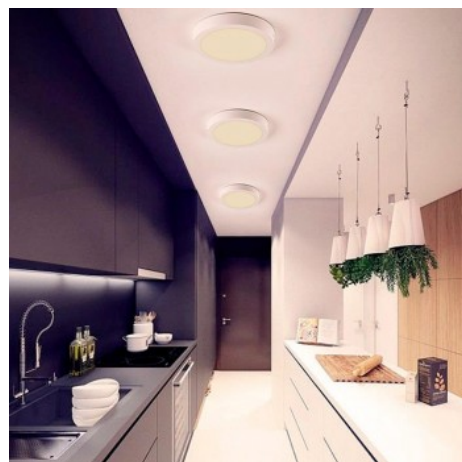

Plafoniera LED da superficie 24W ad alta efficienza


Ref. B1230-B-24W

Plafoniera LED con montaggio su superficie e potenza di 24W. Design minimalista con dimensioni di Ø289x38 mm. Struttura in policarbonato con finiture bianche. Diffusore in policarbonato opalino per una luce omogenea e intensa. Grazie al DOB, questa plafoniera LED offre un'elevata efficienza con 100lm/W, basso consumo, assenza di sfarfallio e rumore. L'angolo di apertura del fascio luminoso è di 120 gradi. Apparecchio LED ideale per uso professionale e privato. Un'illuminazione perfetta che combina un'eccellente efficienza con un design compatto per qualsiasi interno.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Orientabile	No
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Montaggio	Superficie

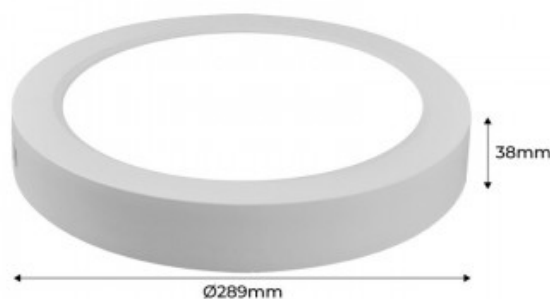

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1230-B-24W-BN

Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K



B1230-B-24W-BF

Temperatura di colore - Bianco freddo 6000K

