




24W
CRI >80


-  LED
-  IP20
-  100 lm/W
-  CHIP SMD 2835

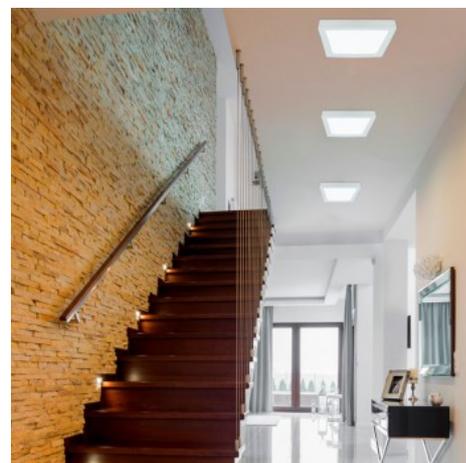

Plafoniera LED quadrata 24W ad alta efficienza

Ref. B1030-B-24W

Plafoniera LED quadrata da superficie con potenza di 24W. Design moderno e minimalista con dimensioni di 289x289 mm. In policarbonato con finiture bianche. Luce omogenea e intensa, grazie al diffusore in policarbonato opalino. DOB offre una plafoniera LED ad alta efficienza con un rendimento luminoso di 100lm/W, basso consumo, assenza di rumore e di sfarfallio. Angolo di apertura del fascio luminoso di 120°. Apparecchio LED ideale per uso professionale e privato. Illuminazione generale molto omogenea in qualsiasi ambiente interno. Scelta perfetta per case, uffici, ristoranti, ecc. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20

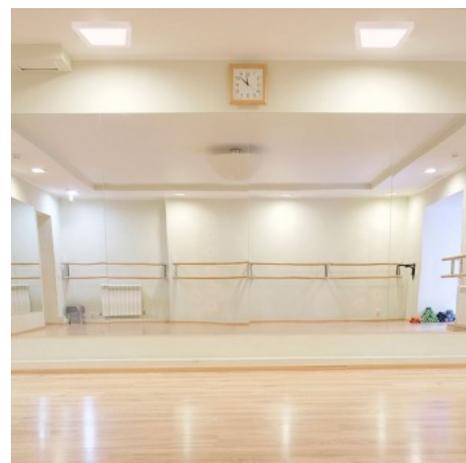

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lumen (Lm)	1800
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	24
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	289x289x35mm
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale



Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	3 anni
Montaggio	Superficie

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1030-B-24W-BN	Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K	
B1030-B-24W-BF	Temperatura di colore - Bianco freddo 6000K	