


Mechanical Structures and Installations


WIRING DIAGRAM

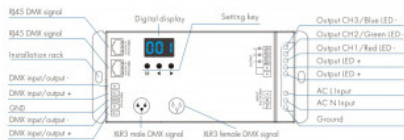

Decoder DMX512 110-240V CA - 1,5A/canale - 3 canali

Ref. SK-S3-DX

Il Decoder DMX512 è un dispositivo di controllo dell'illuminazione a LED con 3 canali di uscita, ciascuno con una corrente massima di 1,5A. È compatibile con tensioni di ingresso di 110-240V AC. È dotato di un display OLED e di tasti per selezionare l'indirizzo DMX iniziale. Utilizza il segnale di ingresso DMX512 e fornisce un segnale di uscita PWM per un controllo regolare dell'illuminazione. Funzione RDM e modalità RF.



Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	110 - 240V AC
Dimensioni (mm) LxIxh	165 x 70 x 37
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Controllo del colore	RGB, RGBW
Numero di canali	3
Corrente massima (A)	1.5A/CH

