


Wiring Diagram

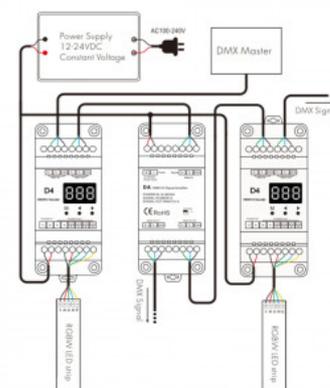


## Amplificatore di segnale DMX - 12-36VDC - 2 canali

### Ref. SK-DA


Amplificatore/ripetitore di segnale DMX con un ingresso di segnale DMX512 e due uscite di segnale DMX512, alimentato a 12-36V. Amplifica e distribuisce il segnale, estendendo la distanza di trasmissione e consentendo il controllo di più apparecchi.

Mechanical Structures and Installations



### Dati del prodotto

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tensione nominale (V)     | 12-36V DC                       |
| Uso esterno               | No                              |
| IP                        | IP20                            |
| Intervallo di temperatura | -30°C ~ +55°C                   |
| Certificati               | CE, ROHS                        |
| Garanzia                  | Secondo garanzia legale: 3 anni |
| Connettività              | DMX                             |
| Numero di canali          | 2                               |

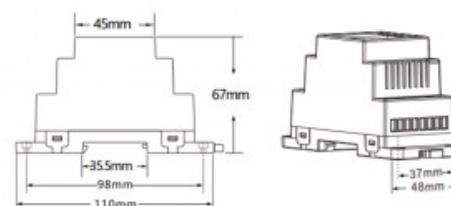DIN Rail Mounting Size:  
TS-35/7.5 or TS-35/15