



Downlight LED circular empotrable 18W - Corte Ø 205 mm - 5 años de garantía

Ref. B1072


Downlight LED circular empotrable de 18W, diámetro exterior Ø225mm y corte Ø205mm, con marco blanco. Ofrece 1800 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Ideal para iluminar estancias de hasta 8m². Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía

**



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	1780, 1700
Eficiencia (Lm/w)	99
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	160
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø225x18
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C

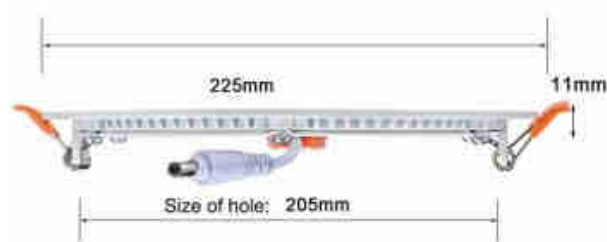

Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø205

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1072-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1072-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1072-BC	Color de luz - Blanco cálido 3000K	