



Downlight LED circular empotrable 6W - Corte Ø 110 mm - 5 años de garantía


Ref. B1070

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco. Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	450
Eficiencia (Lm/w)	75
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230V AC
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø116x15
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C

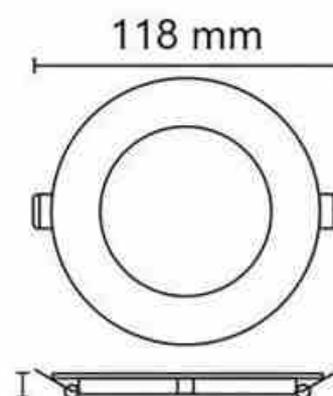

Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	G
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø110

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1070-BC	Color de luz - Blanco Cálido	
B1070-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1070-BN	Color de luz - Blanco Neutro	