



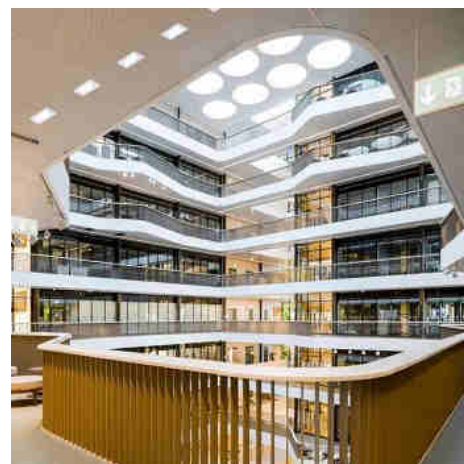

Downlight LED rectangular orientable CCT 38W - Blanco - 120° Driver LIFUD

Ref. B1263-CCT

Downlight LED empotrable rectangular, orientable, fabricado en aluminio de alta calidad, con acabado blanco. Especialmente recomendado para uso comercial, con 38W de potencia y sistema CCT, que permite seleccionar temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (5700K). Ángulo de apertura amplio de 120° y orientación de hasta 60°. Eficiente y duradero.

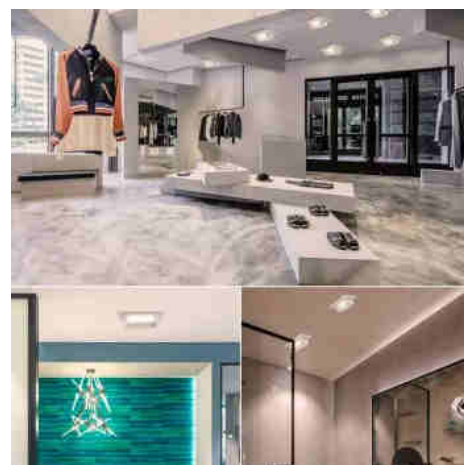

Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Ángulo de apertura (°)	120
Dimmable	No
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	Sí
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	≈225x125

