


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W

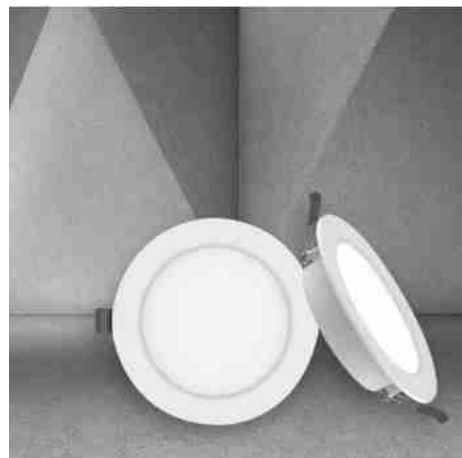

Downlight LED circular empotrable 6W - Corte Ø95mm

Ref. B1241

Downlight LED circular empotrable de 6W, con un diámetro exterior de 118mm y una profundidad de 25.5mm. Fabricado en policarbonato blanco, ofrece una iluminación eficiente y sin ruidos electromagnéticos, ideal para espacios interiores. Diámetro de corte: Ø95mm.




Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	600
Eficiencia (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	118x118x25.5
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)

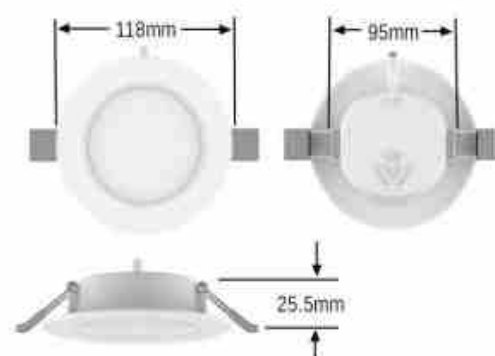

Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø95-100
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1241-B-6W-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1241-B-6W-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1241-B-6W-BC	Color de luz - Blanco Cálido	