



## Downlight LED circular slim 20W - Corte Ø 225mm


### Ref. B1073

Downlight LED circular de diseño ultra delgado, moderno y de calidad premium. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que permite una iluminación homogénea con una luminosidad de 1490 lúmenes. Incluye un driver externo de alta calidad "NO FLICKER" y con filtro EMC para evitar interferencias electromagnéticas. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. \*\*Accesorios de montaje y conexión incluidos\*\*



### Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	1490
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	20
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø240x11
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20

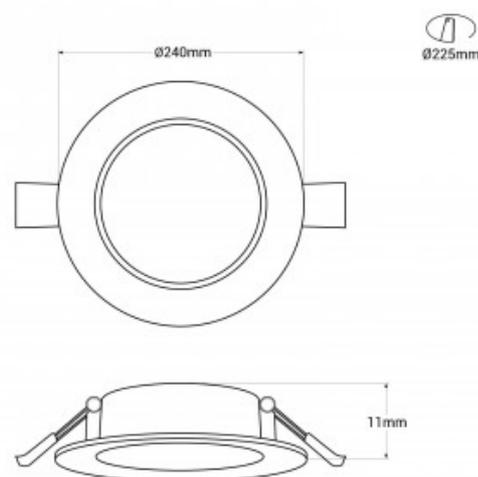

Ø225mm

Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	F
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones de corte (mm)	Ø225
Montaje	Empotrable

### Variantes del producto

**Referencia****Atributos**

B1073-BN

Color de luz - Blanco Neutro



B1073-BF

Color de luz - Blanco Frío



B1073-BC

Color de luz - Blanco Cálido

