



Downlight LED circular empotrable 6W -Corte Ø 110 mm-5 años de garantía


Ref. B1070

Placa downlight LED circular empotrable, diámetro exterior 116mm, diámetro de corte Ø110mm. En color blanco y carcasa de aluminio, con driver DARK ENERGY sin flicker y con filtro EMC.** 5 años de garantía **6W230V120°IP20



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	450
Eficiencia (Lm/w)	75
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Sí, sustituyendo el driver
Tensión Nominal (V)	230
Factor de potencia (cosφ)	0,5
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø116x15
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20

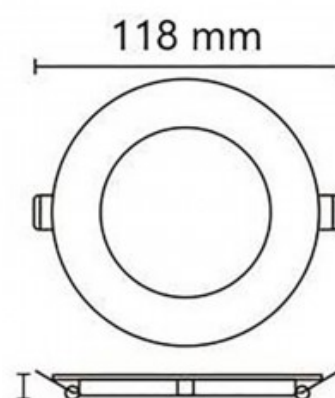

Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø110
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1070-BC	Color de luz - Blanco Cálido	
B1070-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1070-BN	Color de luz - Blanco Neutro	