



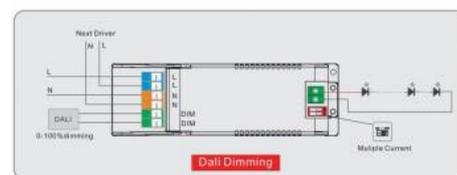

RoHS SELV CE Class 2

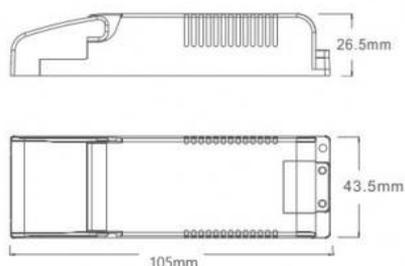

Driver DALI y PUSH multicorriente 9-42V 200 a 350MA

Ref. PE10DA42

Driver multicorriente regulable DALI y PUSH 14W. Regulación con protocolo DALI . Salida de corriente constante, para luminarias LED de 9-42V e intensidad entre 200ma y 350ma. El driver incorpora filtro EMC, no produce parpadeo (NO FLICKER) y regula de forma fluida y constante la iluminación sin saltos y sin ruido. Multicorriente seteable mediante DIP Switch. 200ma, 250ma, 300ma y 350ma.

Datos del producto

Tensión Nominal (V)	200-240V-AC
Frecuencia (Hz)	50
Factor de potencia (cosφ)	0.95
Sensor	No
Dimensiones (mm) LxIxh	105x43.5x26.5
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +65°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS, TUV
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Potencia máxima (W)	14
Conectividad	Mediante cableado
Sistema de control	DALI; PUSH
Tensión de salida (V)	9-42V-DC

