




2W  
IP20  
≥90  
LED

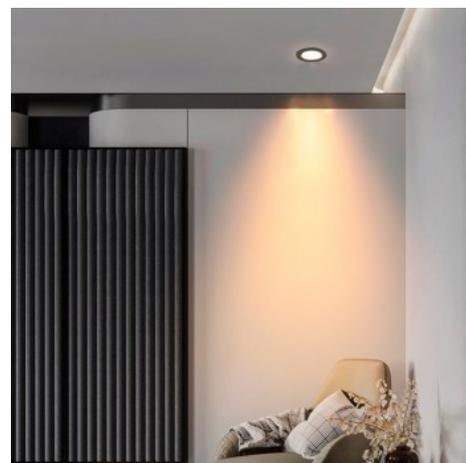

## Downlight LED empotrable Mini 2W Bajo UGR

### Ref. B1250

Mini Downlight LED de 2W para empotrar en el techo. De dimensiones muy pequeñas, estos downlights LED son perfectos para la iluminación LED ambiental y focalizada. Con grado de protección IP20, es de uso exclusivo para interior. Muy discreto tras su instalación, con acabados a elegir entre blanco y negro. Ángulo luminoso de 27° y chip LED SMD OSRAM, CRI>90. LIFUD driver. Tonalidad cálida de 2700°K. Perfectos para iluminar oficinas, escaparates, vitrinas, mostradores, en comercios y tiendas, hoteles, restaurantes, y cualquier estancia de interior del hogar o negocio. El downlight empotrable tiene unas dimensiones de Ø30x24mm. El diámetro de corte es de Ø25mm.



### Datos del producto

Tonalidad	Blanco cálido
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Ángulo de apertura (°)	27
UGR	< UGR19
Tipo de LED	SMD OSRAM
Potencia (W)	2
Tensión Nominal (V)	200-240V-AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø30x24
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años



Dimensiones de corte (mm)	25
Montaje	Empotrable

### Variantes del producto

**Referencia****Atributos**

B1250-N-270

Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Negro

2W  
IP20  
350  
LED

B1250-B-270

Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Blanco

2W  
IP20  
350  
LED