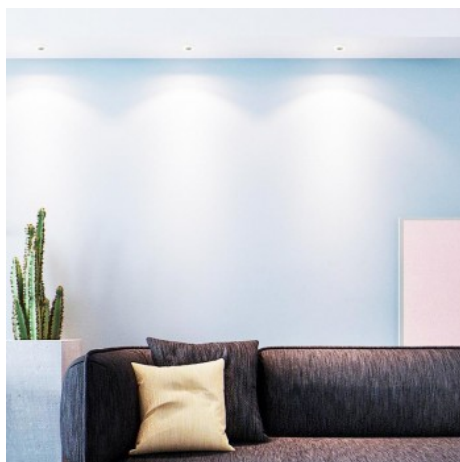


OSRAM

3W

UGR<19


Downlight LED empotrable Mini 3W Bajo UGR 40x32,1mm


Ref. B1251

Mini downlight LED de 3W fabricado de aluminio de alta calidad, con una eficiente disipación de la calor y una larga durabilidad. Este tipo de downlight es ideal para una iluminación focalizada o ambiental, exclusiva para interior, IP20. El downlight se suele instalar en cualquier interior: sala de estar, pasillos, oficinas, hoteles, restaurantes, salas de exposiciones, etc. Muy discreto tras su instalación, el downlight quedará perfectamente integrado en el techo, con acabados negro o blanco. Alto brillo, con un bajo consumo de 3W y un ángulo de apertura de 30°. CRI>90. Driver LiFud y chip LED SMD OSRAM. Luz agradable a la vista, bajo UGR, y una atmósfera confortable, gracias a la tonalidad cálida de 2700°K. Dimensiones reducidas de Ø40x32,1. Diámetro de corte de Ø35mm.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco cálido
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Ángulo de apertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo de LED	SMD OSRAM
Potencia (W)	3
Tensión Nominal (V)	200-240V-AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

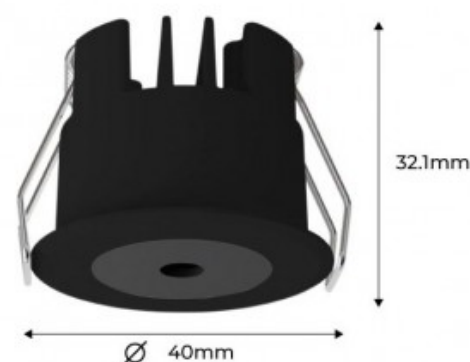

Dimensiones de corte (mm)	Ø35
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1251-N-270	Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Negro	
B1251-B-270	Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Blanco	